EXTRAPLACK®

CALIDAD EN ABERTURAS

- EPC2001
- MASONITE
- HARDPLACK
- TRADICIONAL
- MOLDURA APLICADA
- MELAMINA
- FIBERPLACK
- CORTAFUEGO RF30 / RF60
- CONSTRUCCIÓN EN SECO
- FRENTES DE PLACARD INTEGRALES
- CARPINTERÍA DE ALUMINIO
- CARPINTERÍA DE PVC

EP

E. SEVESO & HIJOS

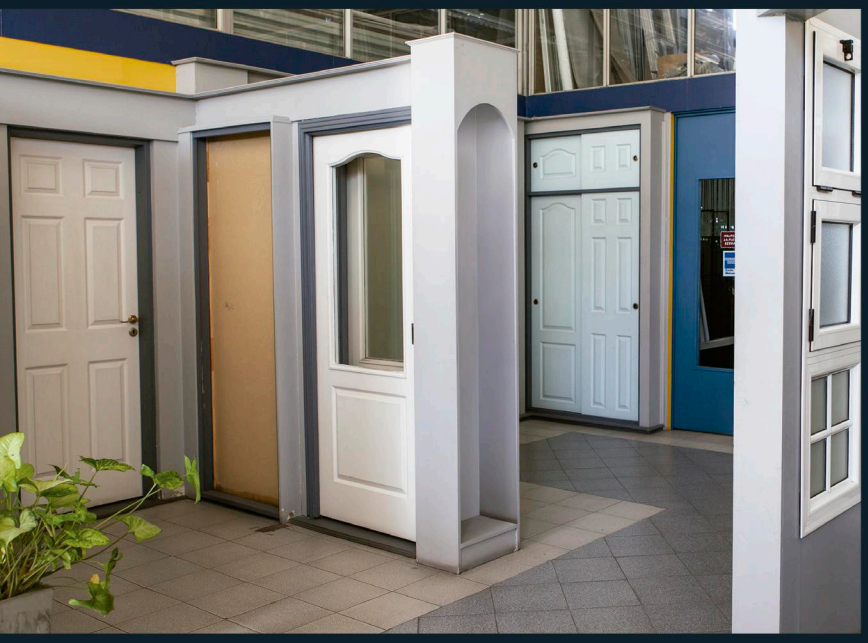

40 años de trayectoria
avalan nuestra actualidad.

El desarrollo constante
y la innovación nuestro
futuro.

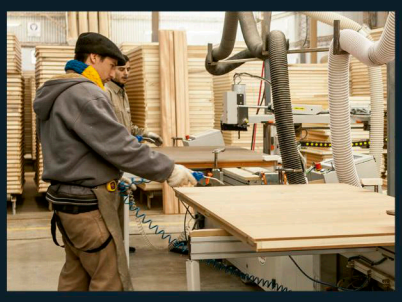

EXTRAPLACK®
CALIDAD EN ABERTURAS

En la actualidad, desarrollamos nuestra actividad en 5 Plantas Industriales

- **METALÚRGICA**
  En la cual fabricamos carpintería metálica de obra, marcos metálicos, puertas cortafuego RF-60 homologadas por el I.N.T.I.

- **MADERERA**
  En esta planta fabricamos una gran variedad de hojas para puertas interiores de abrir, corredizas de embutir, frentes de placard corredizos y de abrir, puertas cortafuego RF-30. Homologada por el I.N.T.I.

- **FIBRA DE VIDRIO**
  Donde fabricamos una línea de puertas para exterior, con innumerables ventajas con respecto a las puertas de madera y chapa.

- **ALUMINIO**
  Realizamos carpintería a medida para obra, línea Módena, A30, Rotonda, etc., placares integrales de piso a techo, marcos de aluminio para puertas.

- **PVC**
  En esta planta fabricamos carpintería a medida para obra, linea Newen y Life de Tecnocom.

Estas plantas se desarrollan en una superficie cubierta de 15.000 m2, alcanzando una capacidad productiva mensual de 12.000 aberturas en un solo turno. Los productos se distribuyen por medio de nuestra flota de camiones, entregando la mercadería en destino. Contamos además con depósitos de distribución en las ciudades de Rosario y Paraná.
Hemos logrado a través de estos años un crecimiento y un reconocimiento en el mercado, basado en un trabajo dirigido a la calidad de nuestros productos, y gracias al apoyo y fidelidad brindada por nuestros CLIENTES, que son para todos los que integramos esta empresa, nuestro mayor capital.

Tecnología

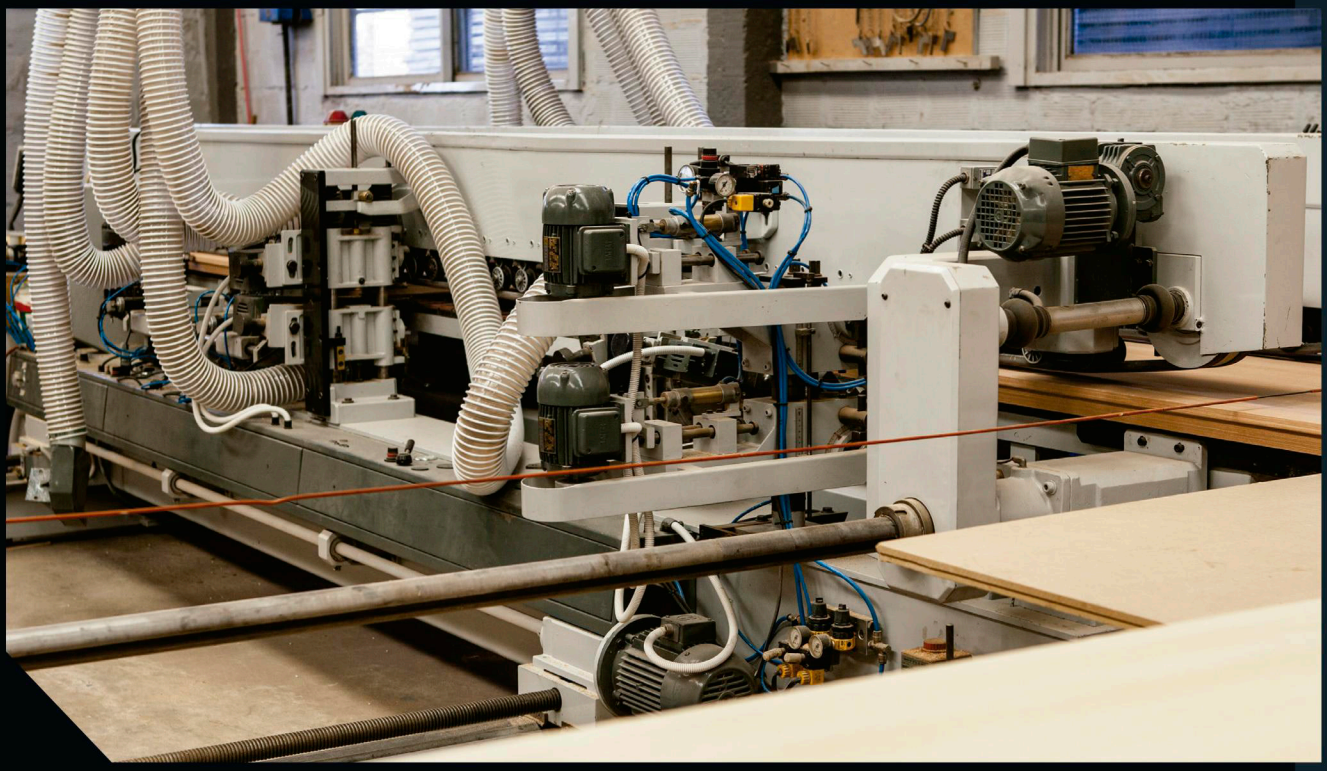

Logística

Capacidad de Stock

Materia Prima

Producto Terminado

Puertas Interiores

Puertas de Abrir
Puertas corredizas de embutir
Frentes de placard de abrir
Frentes de placard corredizos

EPC2001
Masonite
Hard Plack
Tradicional
Melamina
Cortafuego RF-30 / RF-60

Puertas Exteriores

Línea Fiberplack
Cortafuego RF-60

Aberturas para Construcción en Seco

Puertas corredizas
Puertas de Abrir
Paños Fijos
Frentes de placard intergrales

Frentes de Placard Integrales

Melamina
Cedro
Espejado
MDF

Carpintería de Aluminio

Modena
A30 NU
Rotonda
Mediterránea

Carpintería de PVC

Tecnocom

LINEA EPC2001

Marco metálico en chapa BWG 18

Marco madera macizo de cedro o pino finjer jointed

Marco de aluminio



TILCARA BAHIA

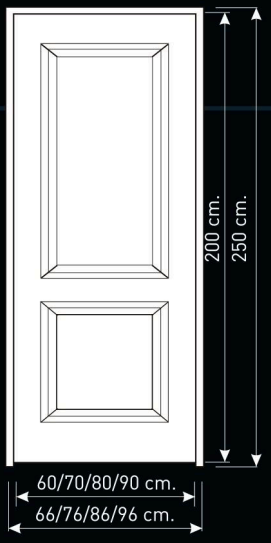

PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO

MDF DE 9mm PANTOGRAFIADO

HOJA PLACA

Fabricada con placas de MDF / Fibrofácil de 9mm. Pantografiadas bajo relieve.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Protección con funda de Nylon.
Espesor: 44mm.
Bastidor perimetral de pino finger jointed con secado en horno.
Refuerzo interior para cerradura.
Cerradura común, de seguridad o tubular.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.



TILCARA-BAHIA
Hoja y media

TILCARA-BAHIA
Doble hoja

TILCARA BAHIA
■–vidrio superior–■



CORREDIZA
DE EMBUTIR

120 / 140	120 / 140 / 160 / 180

ancho nominal

128 / 148	128 / 148 / 168 / 188

ancho exterior

FRENTE DE PLACARD CORREDIZO

MDF DE 9mm PANTOGRAFIADO

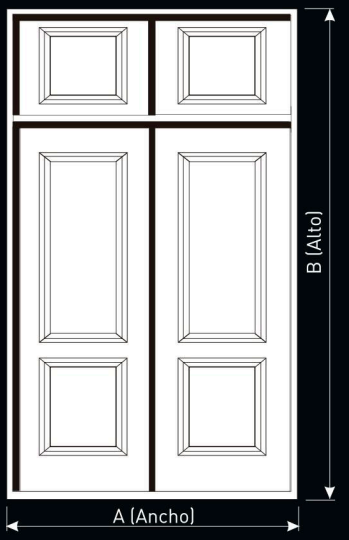

Hoja Placa

Fabricada con placas de MDF / Fibrofácil de 9mm.
Pantografiadas bajo relieve.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Protección con funda de Nylon.
Espesor: 30mm.
Bastidor perimetral de pino finger jointed secado en horno.
Cubetas embutidas.
Ruedas inferiores de nylon con rodamientos.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
Módulos de 2 hojas.

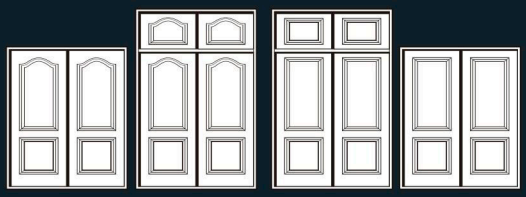

TILCARA BAHIA

BAULERO SEPARADO

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	515 (B)

no disponible en marco de madera

PLACARD UNIFICADO C/BAULERO

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	2380 (B)

PLACARD SIMPLE

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	189.7 (B)

FRENTE DE PLACARD DE ABRIR DOBLE CONTACTO

MDF DE 9mm PANTOGRAFIADO

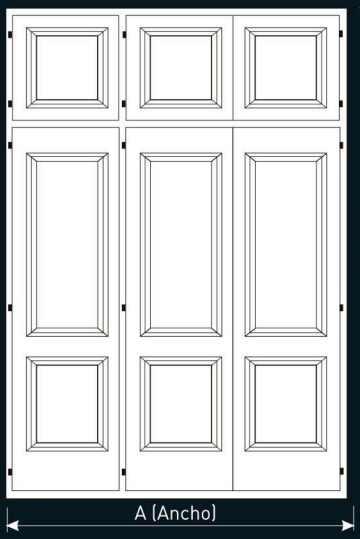

Hoja Placa

Fabricada con placas de MDF / Fibrofácil de 9mm.
Pantografiadas bajo relieve.
DOBLE CONTACTO.
Encolada y prensada en caliente a 100/120 Cº.
Espesor: 30mm.
Bastidor perimetral de pino finger jointed secado en horno.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
Cerradura de placard. Pasadores aplicados en hojas inferiores, retenes de imán en bauleras.

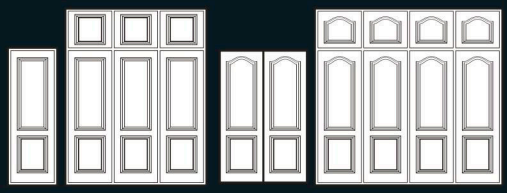

BAHIA TILCARA

BAULERO SEPARADO

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	52 / 103.8 / 152.8 / 201.6 (A)	238.5 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

no disponible en marco de madera

PLACARD UNIFICADO C/BAULERO

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	52 / 103.8 / 152.8 / 201.6 (A)	238.5 (B)
MARCO MADERA	53.6/102.6/154.6/203.6 (A)	240.1 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

PLACARD SIMPLE

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	52 / 103.8 / 152.8 / 201.6 (A)	189.0 (B)
MARCO MADERA	53.6/102.6/154.6/203.6 (A)	189.6 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

LINEA MASONITE

Marco metálico en chapa BWG 18

Marco madera macizo de cedro o pino finjer jointed

Marco de aluminio

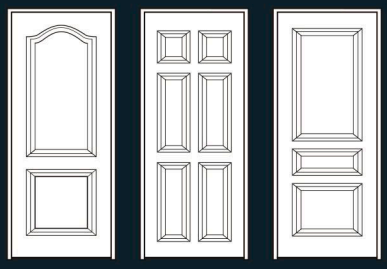

CLÁSICA COLONIAL EUROPEA

PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO

HOJA PLACA

Fabricada en tablero de fibra moldeada, HDF (Hight Density Fiberboard), texturada símil madera, prepintadas con base de imprimación blanca.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Protección con funda de Nylon.
Espesor: 44mm.
Bastidor perimetral de pino finger jointed secado en horno.
Refuerzo interior para cerradura.
Cerradura común, de seguridad o tubular.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.

CLÁSICA Hoja y media | CLÁSICA Doble hoja | COLONIAL Doble hoja | CLÁSICA ▪ abertura p/vidrio ▪ | COLONIAL ▪ abertura p/vidrio ▪ | CORREDIZA DE EMBUTIR

120 / 140	120 / 140 / 160 / 180
ancho nominal	
128 / 148	128 / 148 / 168 / 188
ancho exterior	

FRENTE DE PLACARD DE ABRIR

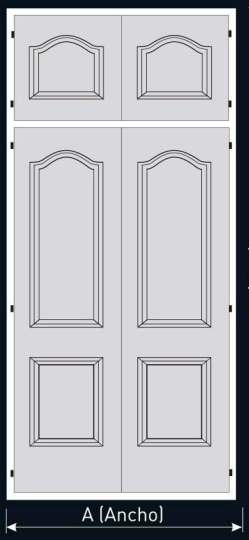

· Hoja Placa

Fabricada en tablero de fibra moldeada, HDF (Hight Density Fiberboard), texturada símil madera, prepintadas con base de imprimación blanca.
DOBLE CONTACTO.
Encolada y prensada en caliente a 100/120 Cº.
Espesor: 30mm.
Bastidor perimetral de pino finger jointed secado en horno.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
Cerradura de placard. Pasadores aplicados en hojas inferiores, retenes de imán en bauleras.



CLÁSICA



COLONIAL

BAULERO SEPARADO

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	52 / 103.8 / 152.8 / 201.6 (A)	238.5 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

no disponible en marco de madera

PLACARD UNIFICADO C/BAULERO

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	52 / 103.8 / 152.8 / 201.6 (A)	238.5 (B)
MARCO MADERA	53.6/102.6/154.6/203.6 (A)	240.1 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

PLACARD SIMPLE

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	52 / 103.8 / 152.8 / 201.6 (A)	189.0 (B)
MARCO MADERA	53.6/102.6/154.6/203.6 (A)	189.6 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

FRENTE DE PLACARD CORREDIZO

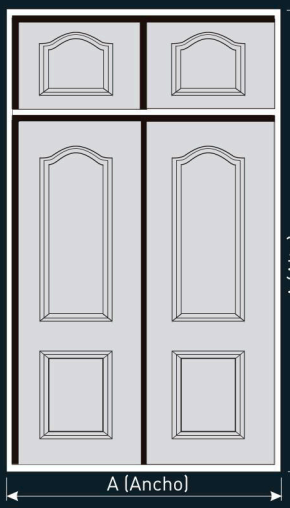

· Hoja Placa

Fabricada en tablero de fibra moldeada, HDF (Hight Density Fiberboard), texturada símil madera, prepintadas con base de imprimación blanca.
Encolada y prensada en caliente a 100/120 Cº.
Espesor: 30mm.
Bastidor perimetral de pino finger jointed con secado en horno.
Cubetas embutidas.
Ruedas inferiores de nylon con rodamientos.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
Módulos de 2 hojas.



CLÁSICA



COLONIAL

BAULERO SEPARADO

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	515 (B)

no disponible en marco de madera

PLACARD UNIFICADO C/BAULERO

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	2380 (B)

PLACARD SIMPLE

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	189.7 (B)

LINEA HARD PLACK

Marco metálico en chapa BWG 18

Marco madera macizo de cedro o pino finjer jointed

Marco de aluminio

PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO

MDF / WENGUE / CEDRO

HOJA PLACA

Fabricada con placas de MDF Fibrofácil de 9mm o enchapada en cedro. Con buñas horizontales, verticales o combinadas, y el opcional de insertos de aluminio dentro de las mismas (en modelos vertical y horizontal).
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Protección con funda de Nylon.
Espesor: 44mm. (MDF), 46mm. (Enchapados)
Bastidor perimetral de álamo/ pino finger jointed con estacionamiento natural de 1 año.
Refuerzo interior para cerradura.
Cerradura común, de seguridad o tubular.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.

WENGUE
4 Buñas horizontales
con insertos de aluminio

CEDRO WENGUE
Veta Vertical

CEDRO WENGUE
Veta Vertical
2 Buñas Verticales

CEDRO WENGUE
Veta Horizontal
4 Buñas Horizontales

CEDRO
Veta Horizontal
2 Buñas Verticales
6 Buñas Horizontales

Opcional: Con insertos de aluminio

MDF

MDF
2 Buñas Verticales


MDF
4 Buñas Horizontales

Opcional
Con insertos de aluminio

MDF
2 Buñas Verticales
6 Buñas Horizontales

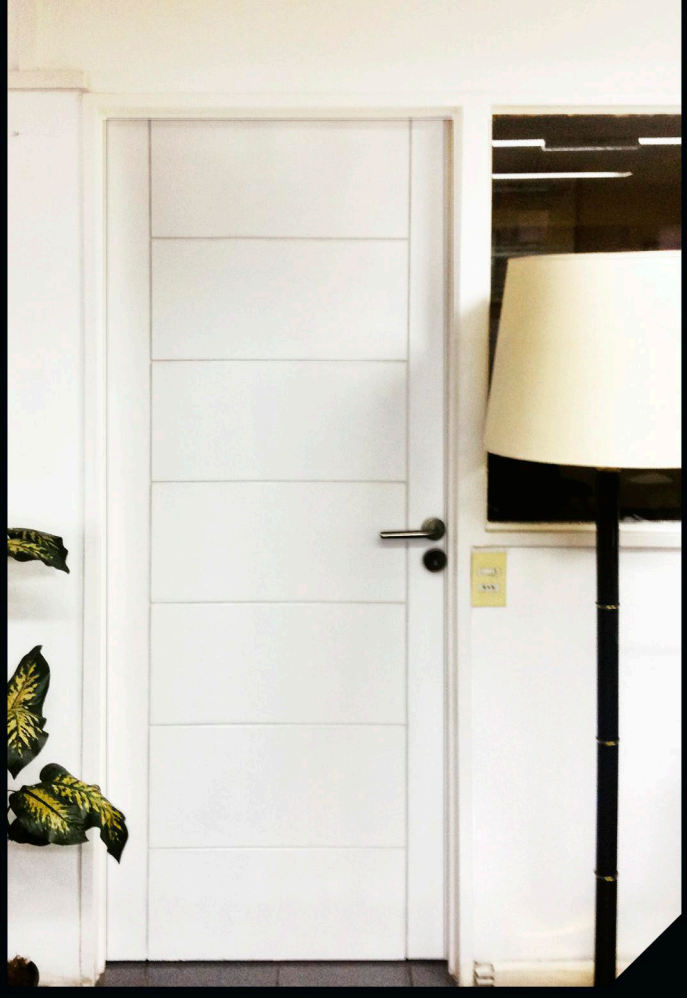

CEDRO
2 Buñas verticales
con insertos de madera

MDF
6 Buñas horizontales
2 verticales



CORREDIZA
DE EMBUTIR



HOJA Y MEDIA



DOBLE HOJA



VIDRIO SUPERIOR

120 / 140	120 / 140 / 160 / 180

ancho nominal

128 / 148	128 / 148 / 168 / 188

ancho exterior

LINEA TRADICIONAL

Marco metálico en chapa BWG 18

Marco madera macizo de cedro o pino finjer jointed

Marco de aluminio

PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO

MDF / GUATAMBÚ / CEDRO / ROBLE*

*a pedido, consultar.

· HOJA PLACA

Se presentan en MDF de 3mm.
Enchapados en Guatambú, Cedro, Roble y Melamina.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Protección con funda de Nylon.
Espesor: 44mm. (MDF), 46mm. (Enchapadas)
Bastidor perimetral de álamo/pino finger jointed con estacionamiento natural 1 año.

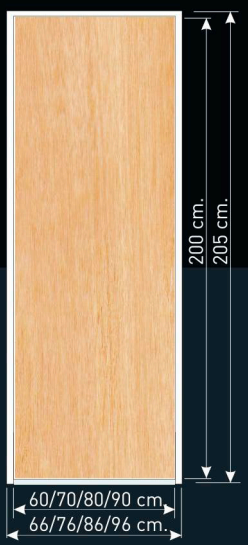

Refuerzo interior para cerradura.
Cerradura común, de seguridad o tubular.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.

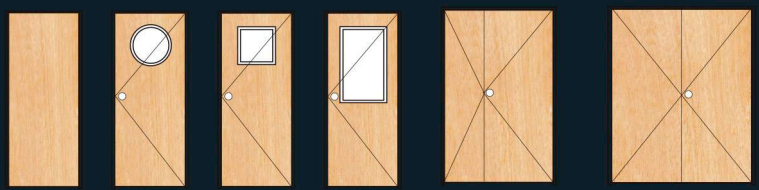

COMÚN | OJO DE BUEY | 40X40 | 50X70 | HOJA Y MEDIA | DOBLE HOJA

80 + 40 / 90 + 30	120 / 140 / 160 / 180

ancho nominal

128 / 128	128 / 148 / 168 / 188

ancho exterior

PUERTA PLACA RETRETE DOBLE CONTACTO

MDF / GUATAMBÚ / CEDRO

- **HOJA PLACA**

Se presenta en MDF de 3mm.
Enchapadas en Guatambú, Cedro.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Espesor: 44mm. (MDF), 47mm. (Enchapadas)
Bastidor perimetral de álamo/pino finger jointed con estacionamiento natural de 1 año.
Refuerzo interior para cerradura.
Cerradura común, de baño o libre/ocupado.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.

MARCO METÁLICO

Perfil normal

Perfil Construcción en Seco

MARCO MADERA

LINEA TRADICIONAL

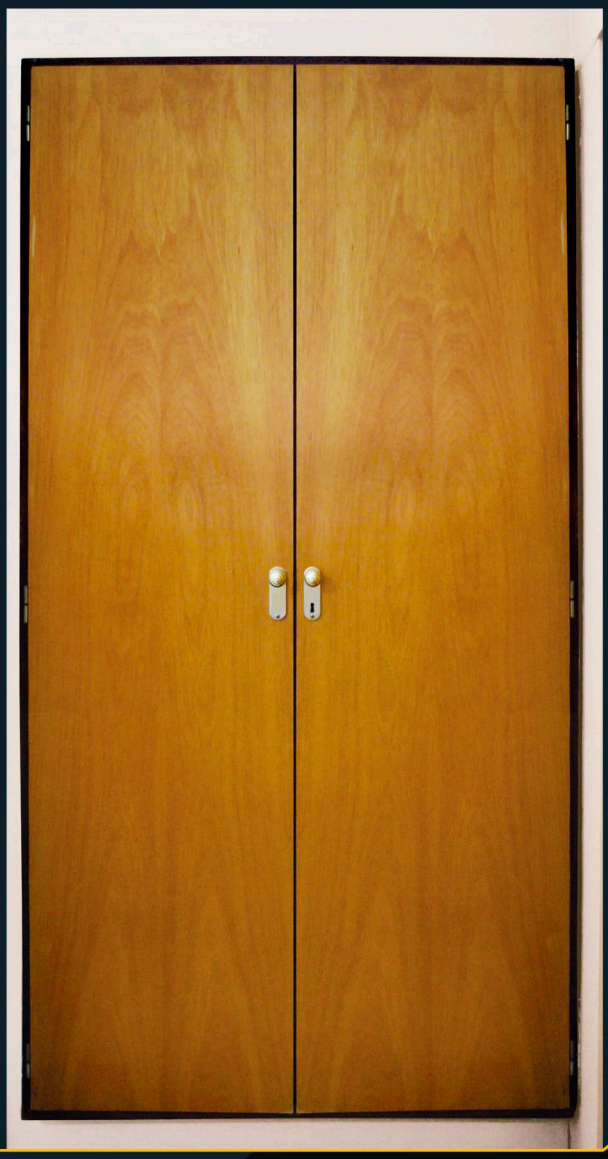

FRENTE DE PLACARD DE ABRIR

Marco metálico en chapa BWG 18.

MDF / GUATAMBÚ / CEDRO / ROBLE*

*a pedido, consultar cant. min.

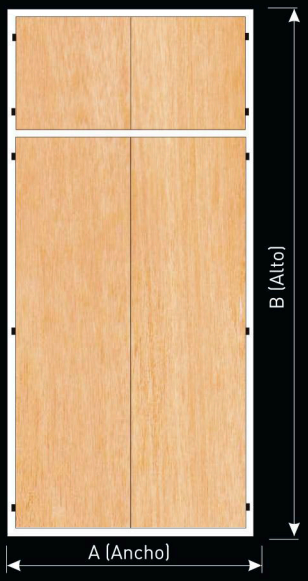

HOJA PLACA

Se presenta en Guatambú, Cedro y Roble.
DOBLE CONTACTO.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Espesor: 32mm.
Bastidor perimetral de álamo/pino finger jointed secado en horno.
Cantos enchapados.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
Cerradura de placard. Pasadores aplicados en hojas inferiores, retenes de imán en bauleras.

Complemento de línea:
Puerta Placa, Puerta Corrediza de Embutir, Placard Corredizo.

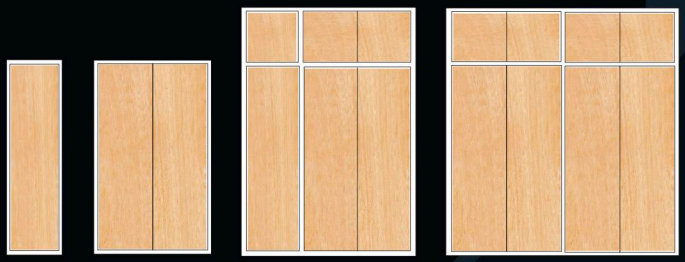

BAULERO SEPARADO

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	530 / 1018 / 1538 / 2026 (A)	2395 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

no disponible en marco de madera

PLACARD UNIFICADO C/BAULERO

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	530 / 1018 / 1538 / 2026 (A)	2395 (B)
MARCO MADERA	536 / 1026 / 1546 / 2036 (A)	2401 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

PLACARD SIMPLE

	ANCHO	ALTO
MARCO METÁLICO	530 / 1018 / 1538 / 2026 (A)	1890 (B)
MARCO MADERA	536 / 1026 / 1546 / 2036 (A)	1896 (B)
CANTIDAD HOJAS	1 2 3 4	

FRENTE DE PLACARD CORREDIZO

Marco metálico en chapa BWG 18.
Marco madera de pino finjer jointed.

MDF / GUATAMBÚ / CEDRO / ROBLE*

*a pedido, consultar cant. min.

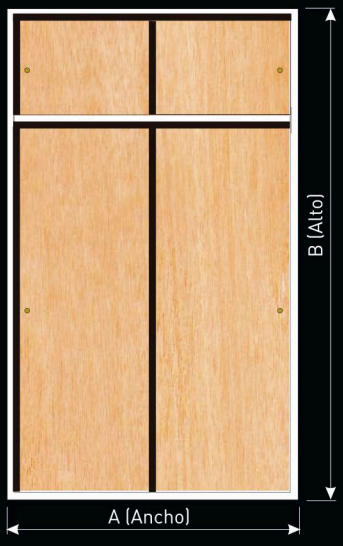

· Hoja Placa

Se presentan en MDF, Guatambú, Cedro, Roble.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Espesor: 30mm.
Bastidor perimetral de álamo o pino con estacionamiento natural de 1 año.
Cantos enchapados al tono.
Cubetas embutidas.
Ruedas inferiores de nylon con rodamientos.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.
Módulos de 2 hojas.

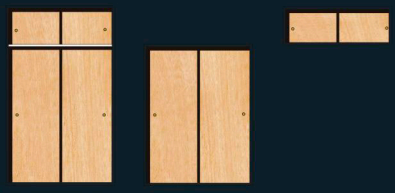

BAULERO SEPARADO

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	515 (B)

no disponible en marco de madera

PLACARD UNIFICADO C/BAULERO

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	2380 (B)

PLACARD SIMPLE

ANCHO	ALTO
990 / 1190 / 1490 / 1790 / 1990 (A)	189.7 (B)

PUERTA PLACA CORREDIZA DE EMBUTIR

Marco metálico en chapa BWG 18.
Marco madera macizo de cedro pino finjer jointed.

MDF / GUATAMBÚ / CEDRO

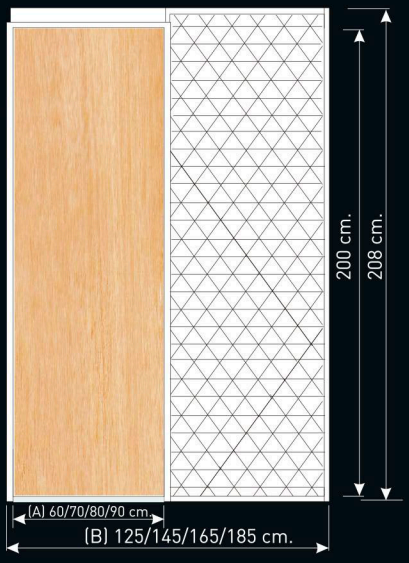

· Hoja Placa

Se presentan en MDF de 3mm.
MDF de 9mm. Pantografiado (Línea EPC 2001)
MDF de 9mm. Enchapado (Línea Hard Plack)
Línea MASONITE
Enchapadas en Guatambú, Cedro, Roble y Melamina.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Espesor: 44mm. (MDF), 47mm. (Enchapados)
Bastidor perimetral de álamo/pino finjer jointed con estacionamiento natural de 1 año.
Refuerzo interior para cerradura.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.

***Ver limitaciones de cada Línea de Puertas. Consultar Ficha Correspondiente.**

Herrajes:
Carros colgantes de nylon con rulemanes.
Cubetas plásticas doradas embutidas.
Cerraduras de 1° calidad.

Puertas de Código de Edificación G.C.B.A. Consultar Ficha Correspondiente.

LINEA MOLDURA APLICADA

Marco metálico en chapa BWG 18

Marco madera macizo de cedro o pino finjer jointed

Marco de aluminio



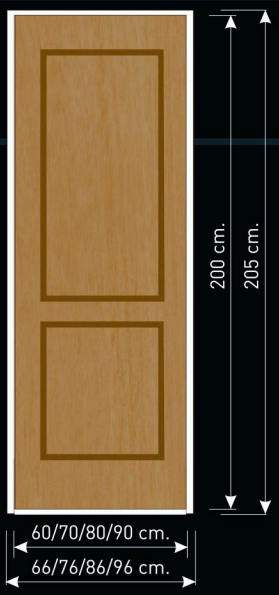

PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO

CEDRO

HOJA PLACA

Enchapadas en Cedro.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Protección con funda de Nylon
Espesor: 46mm.
Bastidor perimetral de álamo con estacionamiento natural de 1 año.
Refuerzo interior para cerradura.
Cerradura común, de seguridad o tubular

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.

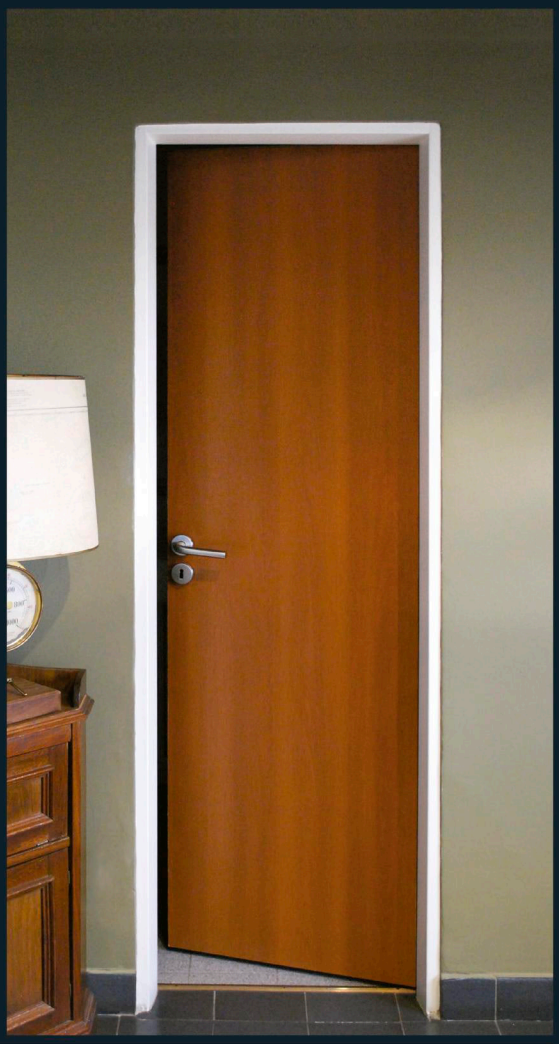

Marco metálico en chapa BWG 18

Marco madera macizo de cedro o pino finjer jointed

Marco de aluminio

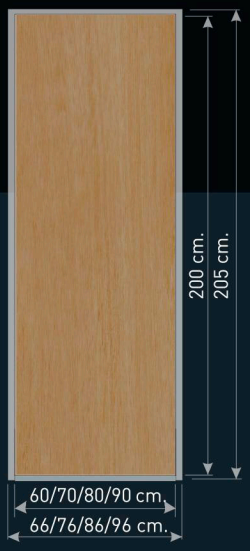

PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO

MELAMINA

HOJA PLACA

Espesor: 5.5mm.
Pomelas de 3 tornillos.
Cerradura común de 1° calidad, zincado, funda de protección.
Cantos enchapados.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado.

LINEA FIBERPLACK

Marco metálico en chapa plegada BWG 18.

Marco madera macizo.

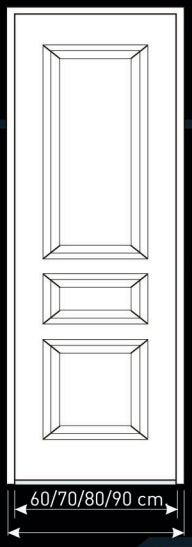

PUERTA EXTERIOR

FIBRA DE VIDRIO

HOJA PLACA

Fabricada con 2 láminas de fibra de vidrio.
Relleno poliuretano rígido. Terminación superficial "Gelcoat" de color blanco.
Encolada y prensada en frío.
Protección con funda de Nylon
Espesor: 45mm.
Bastidor perimetral de madera maciza.
Refuerzo interior para cerradura.
Cerradura de seguridad.

FIBRA DE VIDRIO
FIBERGLASS

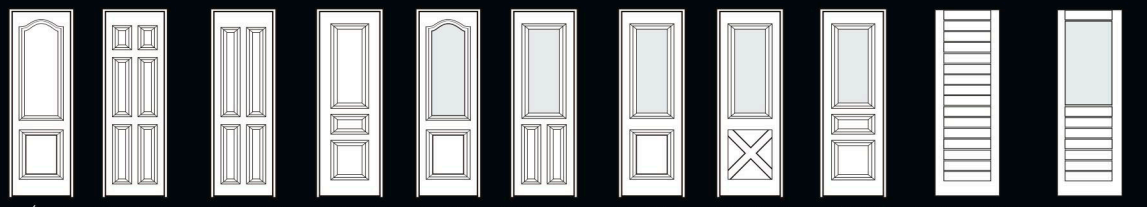

	CLÁSICA	COLONIAL	AMERICANA	EUROPEA	CLASICA VC	COLONIAL VE	CLASICA VE	COUNTRY	EUROPEA VE	MACHIMBRE H	MACHIMBRE VE
60	▪				▪						
70	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪		
80	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
90	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪		

LINEA CORTAFUEGO / RF-30 / RF-60

PUERTA METALICA DOBLE CONTACTO

RF-30 RF-60

Marco metálico en chapa BWG 18.
Hoja metálica.
Bisagras munición.
Pintado electroestático.

PUERTA DE MADERA SIMPLE CONTACTO

MDF / CEDRO / ROBLE GUATAMBU / WENGUE

RF-30

Marco metálico en chapa BWG 18.
Hoja de madera.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI

CUMPLE CON NORMA IRAM 11949.
CERTIFICADO INTI N° 11610.

Puerta Metálica: OT 101/116110

Puerta Madera: OT 101/12293

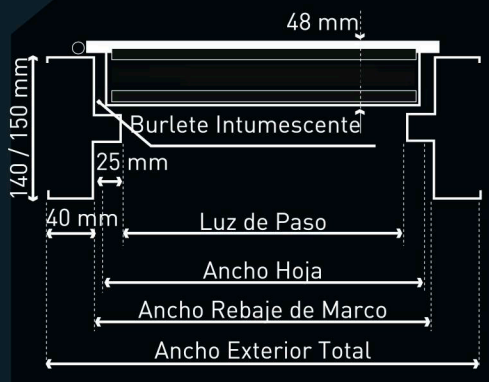

	Nominal	ANCHOS				Altura Total
		Hoja	Luz de Paso	Rebaje de Marco	Exterior (AET) Total	
Puerta Metática	80*200 90*200	810 910	770 870	820 920	900 1000	2040 2040
Puerta Madera	80*200 90*200	815 915	795 895	820 920	880 980	2055

Medidas expresadas en milímetros.

Puerta nominal de 80*200 responde a Reglamentación del Código de Edificación del G.C.B.A.

Aberturas para Construcción en Seco

PLACA PUERTA CORREDIZA DE EMBUTIR

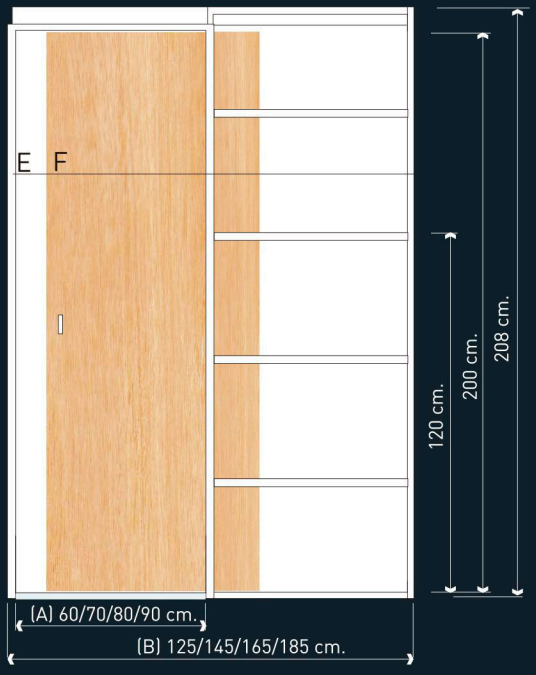

PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO

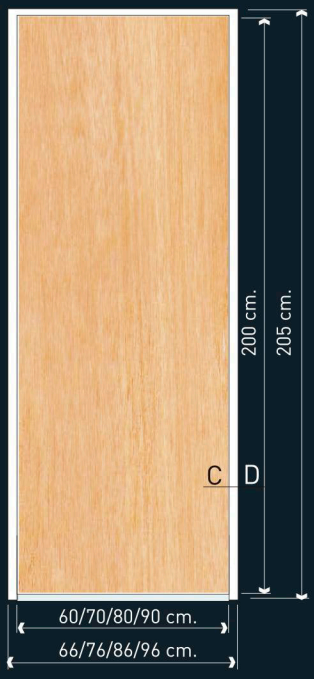

PAÑO FIJO

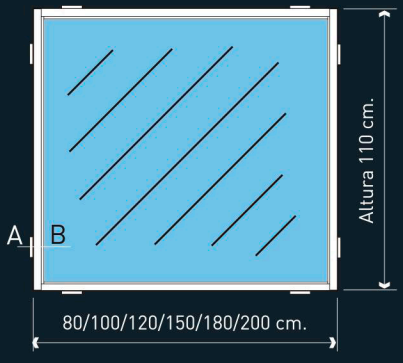

MARCO METÁLICO PARA SISTEMAS EN SECO

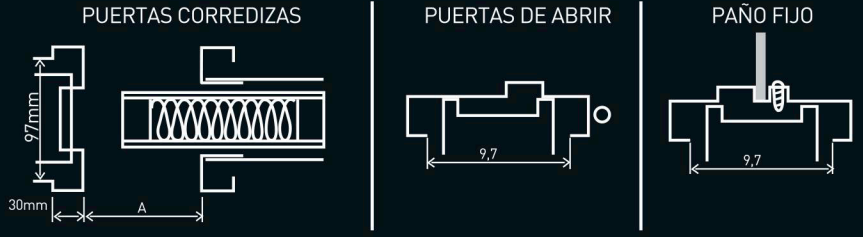

Hojas en todas las calidades

Marco metálico en chapa plegada BWG 18
Pintado electroestático

PUERTA PLACA
Bisagras pasantes soldadas interiormente.

PUERTA CORREDIZA
Marco cajón con nervios de refuerzo.

Hoja Placa

Fabricada en tablero de MDF de 3mm y 9mm.
Pantografiado (Línea EPC 2001.
Enchapado (Línea Hard-plack), Línea MASONITE.
Enchapadas en Guatambú, Cedro, Roble y Melamina.
Encolada y prensada en caliente a 120 Cº.
Espesor: 44mm. (MDF), 46mm. (Enchapadas)
Bastidor perimetral de álamo/pino finger jointed con estacionamiento natural de 1 año.
Refuerzo interior para cerradura.

Relleno: Nido de abeja cartón corrugado,.

FRENTES DE PLACARD INTEGRALES

Original sistema que conjuga PRACTICIDAD - CONFORT Y CALIDAD.

CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento suave y silencioso
Combinación de variados colores de Melamina Masisa.
Aluminio pintado o anodizado con variadas terminaciones.
Colocación eb seco sin obra húmeda.
Fabricación a medida.

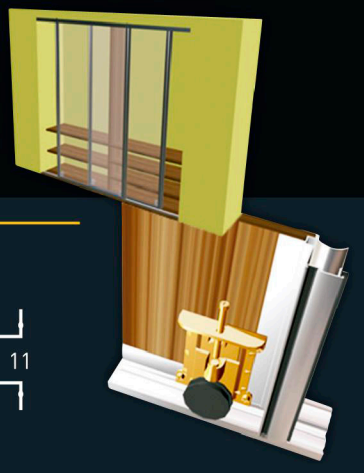

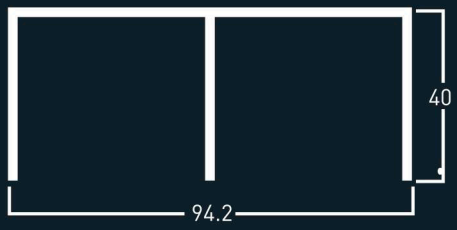

160 - Guía Superior
peso: 700g/m

161 - Guía interior
peso: 330g/m



159 - Parante p/18 mm
Largo Std.: 5200 mm
peso: 600g/m

Tolerancia en Peso +/- 6%

Carpintería de Aluminio

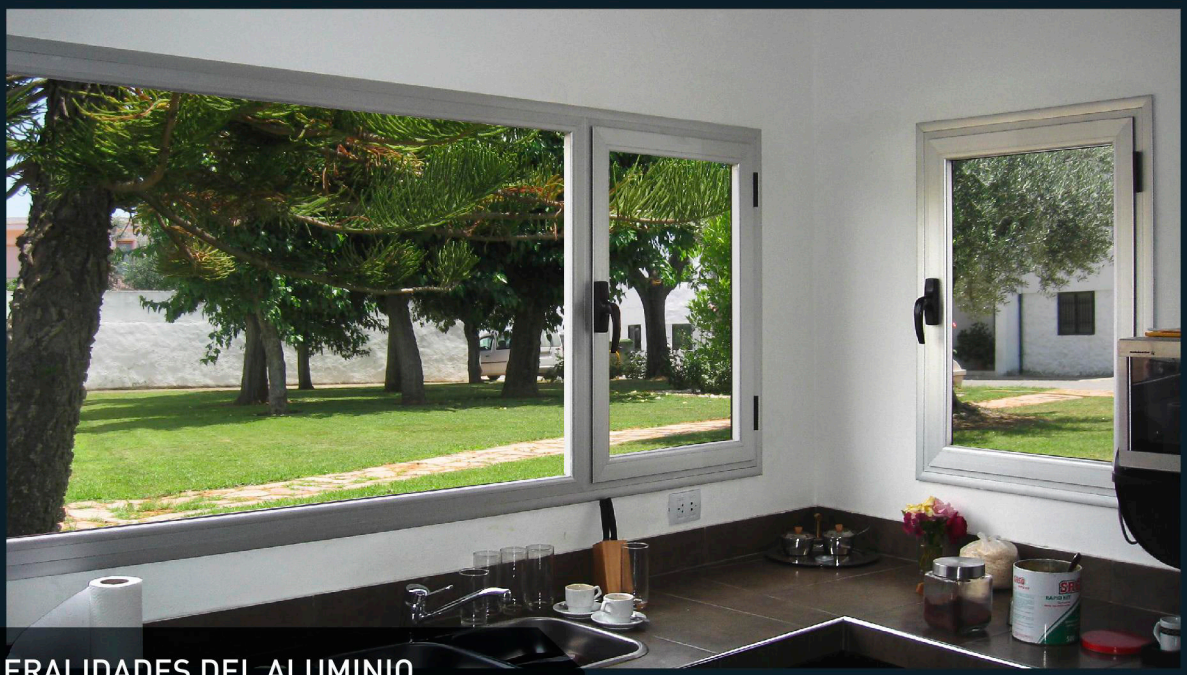

GENERALIDADES DEL ALUMINIO

· Los perfiles de aluminio están extruidos integramente con materia prima de primera fusión.
Aleación AA 6063/E Son aptos para ser tratados superficialmente mediante los procesos de pintado y anodizado.
· Trabajamos Materia prima 100% Aluar.
· Líneas de Carpintería: Modena - A30 New -

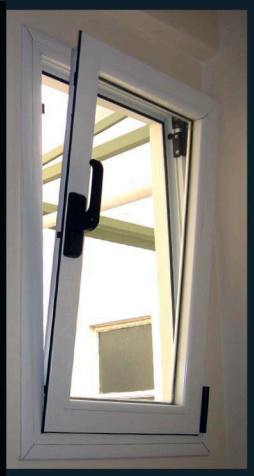

TIPOS DE APERTURA

Paño fijo.
Ventana de rebatir de 1 a 2 hojas.
Ventana oscilobatiente de 1 a 2 hojas.
Ventana banderola.
Ventana ventiluz.
Puerta de rebatir de 1 a 2 hojas.
Ventana y puerta corrediza de dos guias.
Ventana y puerta corrediza de tres guias.
Ventana desplazable con tijeras.
Ventana guillotina autocompensada.

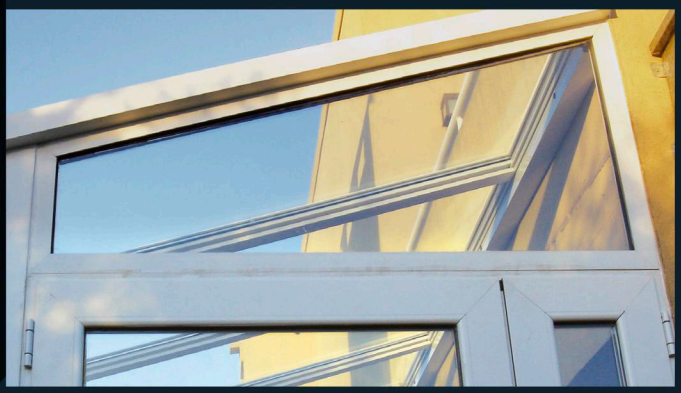

Mantenimiento Cero
Las aberturas de aluminio, y no así las de chapa, madera o P.V.C., no se corroen ni deterioran. Resisten por toda su vida útil sin necesidad de mantenimiento.

Material Versátil
De acuerdo al proyecto o la obra, las aberturas de aluminio ofrecen múltiples respuestas para cada necesidad.

Gran Variedad de Terminaciones
En su aspecto natural como en sus varias formas de terminación, los procesos de pintado o adonizado, lo preparan para armonizar el entorno donde irán instaladas.

Amplia Variedad de Diseños
Con este material pueden trabajarse diseños ideales en ventanas, puertas y fachadas.

Hermeticidad y Estanquedad
Brindan una exelente hermeticidad a la infiltración de agua y aire.

Admiten el Doble Vidriado Hermetico
Una solución definitiva para la aislación acústica y térmica y para minimizar el consumo de energía.

Potege el Medio Ambiente
Es reciclable, con un bajo consumo energético y no es tóxico; en caso de incendio no ocasiona la emisión de sustancias nocivas para el medio ambiente.

DE ABRIR O REBATIR
Rotación sobre un eje vertical lateral, hacia el interior o el exterior.

OSCILOBATIENTE
Rotación sobre un eje vertical lateral combinado con rotación sobre un eje horizontal, ambos hacia el interior.

CORREDIZA
Traslación en dirección horizontal sobre guías interior y superior.

GUILLOTINA
Traslación en dirección vertical sobre guías laterales.

VENTILUZ
Rotación sobre su eje horizontal, hacia el exterior.

BANDEROLA
Rotación sobre su eje horizontal, hacia el interior.



DESPLAZABLE
Rotación sobre un eje horizontal desplazable y traslación vertical, hacia el exterior.

CARPINTERÍA DE PVC

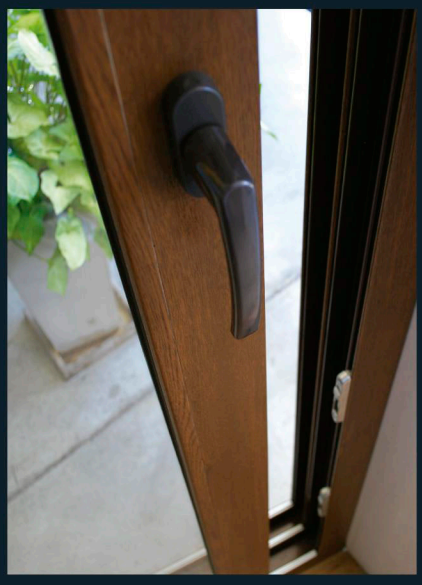

MATERIAL 100% RECICLABLE.

Desarrollamos aberturas de PVC , contamos con un taller de última generación para su elaboración.

Los distintos sistemas de perfiles permiten el desarrollo de una amplia gama de productos pudiendo así satisfacer los requerimientos de todo tipo de emprendimientos.

Tanto las hojas como los marcos llevan refuerzo interior de acero y burletes perimetrales de altísima calidad. Junto a los cierres multipunto le brindan a las carpinterías de PVC una excelente hermeticidad, superando las presataciones de cualquier otro tipo de ventana.

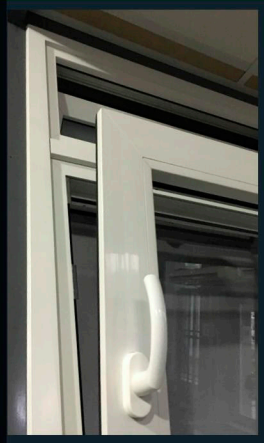

SISTEMAS DE PERFILES

DE ABRIR O REBATIR

Rotación sobre un eje vertical lateral, hacia el interior o exterior.

OSCILOBATIENTE

Rotación sobre un eje vertical lateral combi nado con rotación sobre un eje horizontal, ambos hacia el interior.

CORREDIZA

Traslación en dirección horizontal sobre guías interior y superior.

VENTILUZ

Rotación sobre su eje horizontal, hacia el exterior.

BANDEROLA

Rotación sobre su eje horizontal hacia el interior.

DESPLAZABLE

Rotación sobre un eje horizontal desplazable y tras- lación vertical, hacia el exterior.

EP

E. SEVESO & HIJOS

SHOW ROOM BS. AS.
Pte. Illia 1955 (1661) Bella Vista
Tel/Fax: (54 11) 4668-1328 / 4666-3509

DEPÓSITO ROSARIO
Beatle Ordoñez 1543 (S2011EKF)
Tel/Fax: (0341) 465-3051

DEPÓSITO PARANÁ
Provincias Unidas 1665 (E3106GF)
Tel/Fax: (0343) 436-5180

WWW.EXTRAPLACK.COM

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Olegario Andrade 245 (B1661AGE) - Bella Vista - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4666-5359/5703/5664 - e-mail: ventas@extraplack.com